


TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Nájezdová rampa rohová - P25-1264-B



- 1 - PODLAHOVÁ PLOŠINA
- 2 - NÁJEZDOVÁ RAMPÁ
- 3 - KRÍŽOVÁ SPOJKA
- 4 - SPOJOVACÍ PROFIL
- 5 - UPEVNĚNÍ OKRAJE
- 6 - NAJÍZDĚCÍ ROH

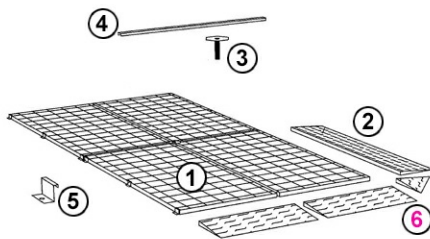

VLASTNOSTI:

- Rozměry výrobku:** 115 × 115 × 12,3 cm
- Materiál:** ocel
- Povrchová úprava:** žárové zinkování
- Hmotnost:** 39 kg
- Certifikát:** Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin

POPIS VÝROBKU:

Nájezdová rampa je vyrobena z **pevné oceli** a kvalitní povrchová úprava **žárové zinkování** zajišťuje mechanickou i chemickou odolnost a také **odolnost vůči korozi**.

POUŽITÍ:

Nájezdová rampa je vhodným doplňkem k **záchytným podlahám**, které se používají v provozech, kde se manipuluje s hořlavými a jinými nebezpečnými látkami. Nájezdová rampa **umožňuje jednoduchý nájezd na plošinu** pomocí ruční manipulační techniky.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egel, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 24. 10. 2025



**EHS
EXCELLENCE
DELIVERED**

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7

+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz

IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761