TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Rotační sudová pumpa - PLN 6780C



VLASTNOSTI:

Hmotnost:	4.2 kg
Materiál:	hliník
Barva:	modrá / stříbrná
Povrchová úprava:	prášková barva
Výkon:	max. 30 l/min, 0,25 l/zdvih
Délka:	sací trubicemax. 96 cm
Teplotní odolnost:	do 60 ºC
Připojovací závit:	2"
Pro nádobu/sud o objemu:	60 až 200 l

POPIS VÝROBKU:

Rotační sudová pumpa je vyrobená **z hliníku**. Teleskopická sací trubice je **vybavená sítkem pro odfiltrování hrubých nečistot**. Díky nastavitelné délce umožnuje snadné čerpání kapalných látek ze sudů o objemu 60 až 200 l .

POUŽITÍ:

Pumpa slouží k čerpání tekutých médií ze skladovacích nádob a sudů o objemu 60 až 200 l . Ruční pumpa je vhodná **k čerpání kapalin o teplotě do 60 ºC .** Sudovou pumpu nejvíce využijete v průmyslových provozech, skladech nebezpečných látek apod.

CHEMICKÁ ODOLNOST:

Tato pumpa je vhodná pro čerpání kapalin, jako jsou **nafta, oleje, chladicí kapaliny, čisticí kapaliny** apod. Pokud je potřeba čerpat agresivní chemikálie, je nutné předem konzultovat chemickou odolnost pumpy

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

s dodavatelem.
Tato pumpa není vhodná pro přečerpávání technického benzinu a lihobenzinu a agresivních kapalin – kyselin a zásad.

SCHÉMA:

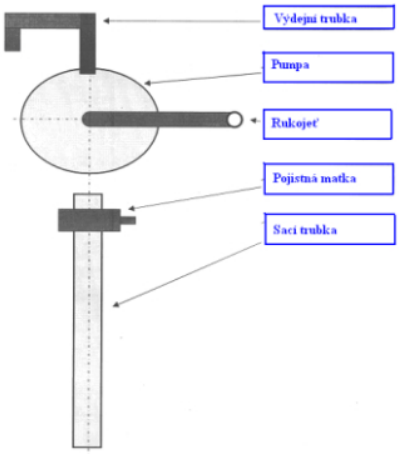

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 23. 10. 2026