
TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Nájezdová rampa rohová - P25-1264-B

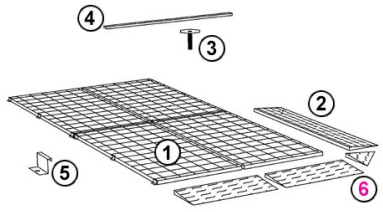

1 - PODLAHOVÁ PLOŠINA
2 - NÁJEZDOVÁ RAMPA
3 - KŘÍŽOVÁ SPOJKA
4 - SPOJOVACÍ PROFIL
5 - UPEVNĚNÍ OKRAJE
6 - NAJÍŽDĚCÍ ROH

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	115 × 115 × 12,3 cm
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	žárové zinkování
Hmotnost:	39 kg
Certifikát:	Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin

POPIS VÝROBKU:

Nájezdová rampa je vyrobena **z pevné oceli** a kvalitní povrchová úprava **žárové zinkování** zajišťuje mechanickou i chemickou odolnost a také **odolnost vůči korozi**.

POUŽITÍ:

Nájezdová rampa je vhodným doplňkem k **záchytným podlahám**, které se používají v provozech, kde se manipuluje s hořlavinami a jinými nebezpečnými látkami. Nájezdová rampa **umožňuje jednoduchý nájezd na plošinu** pomocí ruční manipulační techniky.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 23. 10. 2026

HAPPY END
EHS SOLUTIONS

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7

+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz

IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761